



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonale utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Zużycie energii	14,0 W
Cechy	na [Not Applicable]	Lamp Current (Nom)	0,165 A
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere		
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Strumień Świetlny	1 200 lm		
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Certyfikaty i zastosowania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
		Numer Rejestracyjny EPREL	423443

# MASTER TL5 HE

Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150063938755
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Kod zamówienia	63938755
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40


Materiał Nr (12NC)	927926083055
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40
EAN/UPC – Opakowanie	8711500867469
EAN/UPC - Product/Case	8711500639387

## Rysunki techniczne

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Dane fotometryczne

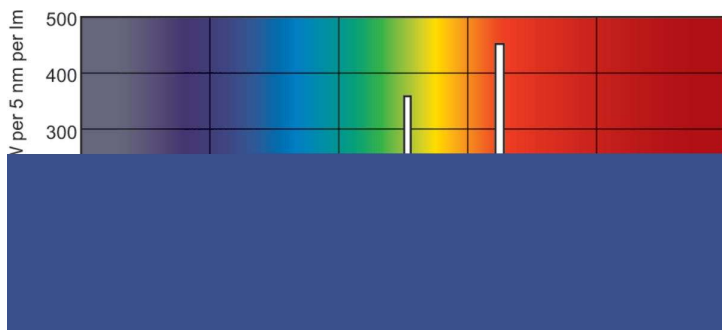


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

## Okres eksploatacji

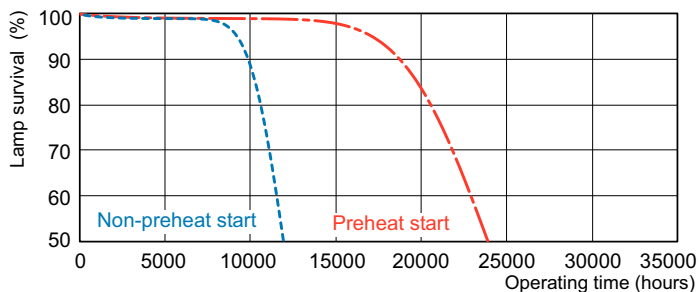

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

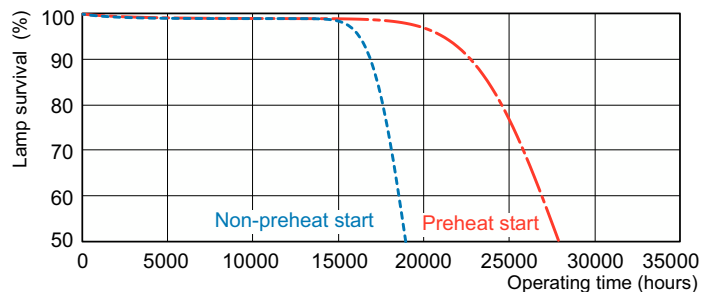

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

