

Hełmy i nauszniki

Hełmy

Klasyczne

DIAMOND VI ● ● ● ● ● ●



QUARTZ UP IV ● ● ● ● ● ●



DIAMOND V ● ● ● ● ● ●



QUARTZ UP III ● ● ● ● ● ●



QUARTZ I ● ● ● ● ● ●



DIAMOND V UP ● ● ● ● ● ●



ZIRCON I ● ● ● ● ● ●



Prace na wysokości

GRANITE PEAK ● ● ● ● ● ●



GRANITE WIND ● ● ● ● ● ●



Prace elektryczne

ONYX ● ● ● ● ● ●



Prace leśne

FORESTIER3 ● ● ● ● ● ●



Metalurgia-Hutnictwo

SUPER QUARTZ ● ● ● ● ● ●



Temperatura
+50°C / -30°C

Izolacja elektryczna
440 VAC

Rozpryski płynnego metalu
MM

Deformacja boczna
-LD-

Izolacja elektryczna
EN50365

KAIZIO



AIR COLTAN



COLTAN



Akcesoria

DYNAMIC JUGBETA



DYNAMIC JUGALPHA



JUGGAMMA



FUEGO



WINTER CAP



NECKALPHA



BADGEU



MENTALPHA



JUGALPHA



HARNES V



HARNES VI



HARNES O



VISONYXPR



HESTICKER



Nauszniki przeciwhałasowe

PITRADIO3




MAGNYCOURS2



MAGNYHELMETZ



INTERLAGOS



INTERLAGOS FO



INTERLAGOS NB



INTERLAGOS LIGHT



INTERLAGOS LIGHT HE



SUZUKA2



SPA3




AKCESORIA (INTERLAGOS)



Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku


CONICIRDE x10

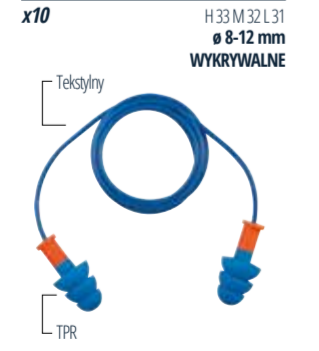

CONICFIR x100



CONICFIT x10



CONICSOFT x10



Wkładki przeciwhałasowe jednorazowe


CONICDE x10



CONIC x10




CONICCO x200

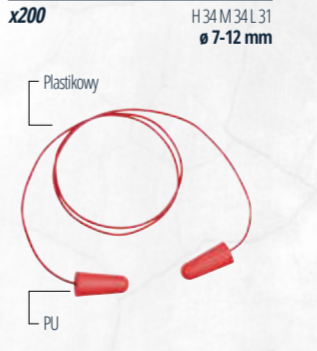

CONICDISPLAY x500



CONICCOPLUS x200

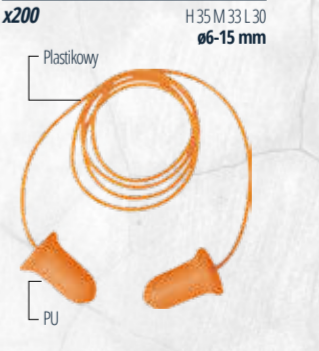


CONICPLUS x200



CONICAP x1



CONICMOVE x1



Your safety at work

f y in
www.deltaplus.eu

Ochrona przed hałasem


Stopnie ochrony przed hałasem

HEŁMY I NAUSZNIKI

Normy

- EN352**
Wymagania bezpieczeństwa i badania
- EN352-1**
Nauszniki przeciwhałasowe
- EN352-2**
Wkładki przeciwhałasowe
- EN352-3**
Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
- EN352-4**
Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
- EN352-6**
Nauszniki przeciwhałasowe z układem zapewniającym wprowadzenie sygnału audio
- EN352-8**
Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi
- EN458**
Ochronniki słuchu

Wartości tłumienia w zależności od poziomu hałasu

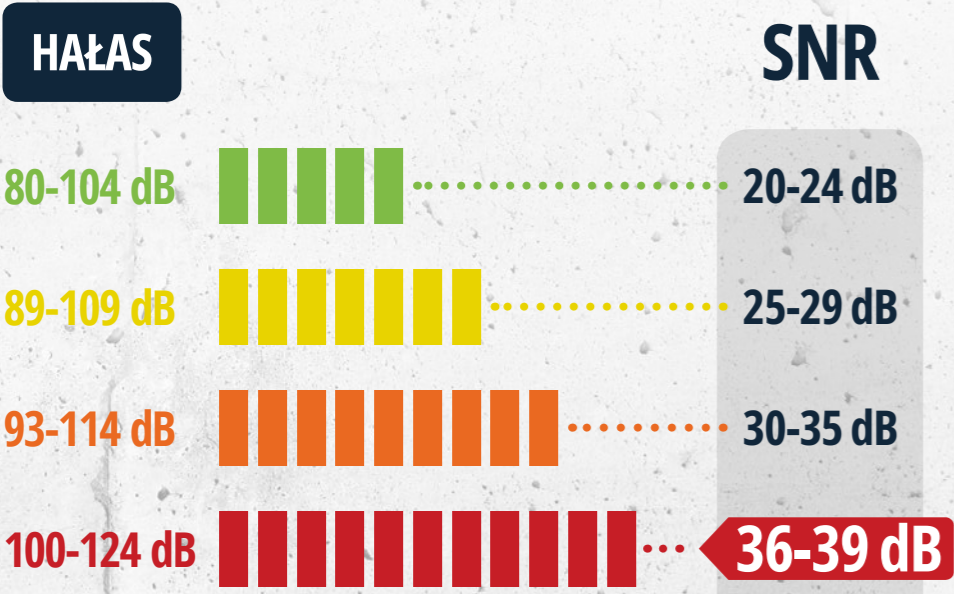

SPA3 23 dB	SUZUKA2 24 dB		
INTERLAGOS LIGHT 26 dB	INTERLAGOS LIGHT HE 26 dB	CONICSOFT 26 dB	CONICMOVE 26 dB
PITRADIO3 27 dB	INTERLAGOS NB 28 dB	CONICAP 28 dB	
MAGNYHELMETZ 30 dB	INTERLAGOS INTERLAGOS FO 30 dB	CONICFIT 32 dB	MAGNYCOURS2 33 dB
CONICFIRDE 34 dB	CONICFIR 34 dB	CONICCOPLUS 35 dB	CONICPLUS 35 dB
CONIC 36 dB	CONICDE 36 dB	CONICCO 36 dB	

06/2022 - n°1755 - DOCPL1755 - PL - Dokument nie stanowi umowy handlowej, z zastrzeżeniem błędów w druku, powielanie zabronione.



Your safety at work

f y in
www.deltaplus.eu

Przepisy europejskie

EN397

Przemysłowe hełmy ochronne

Testy obowiązkowe


Uderzenie



Przebicie



Odporność na płomień

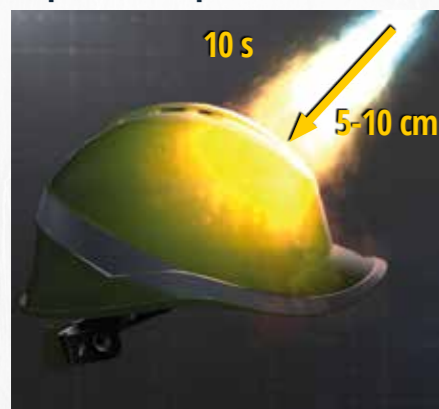

Odporność paska podbródkowego



Testy opcjonalne

EN397

440 VAC

MM

-LD-



EN50365

Izolacja elektryczna

1 000 VAC

1 500 VDC



KLASA 0

Dostępne kompozycje

Hełmy Delta Plus



Sprawdź kompatybilność produktu na naszej stronie internetowej www.deltaplus.eu



Personalizacja hełmów ochronnych!

Dostarczone logo musi być obowiązkowo w formacie wektorowym (.eps, .ai lub .pdf) oraz nie może posiadać tła w innym kolorze niż kolor hełmu

- W przypadku kolorowego logo, prosimy o podanie numerów pantone każdego z kolorów
- Uwaga: kolory logo mogą ulec drobnej modyfikacji w zależności od koloru hełmu. Aby uzyskać kolor identyczny jak w logo, zalecamy wybór białych hełmów
- Nie ma możliwości cieniowania kolorów
- Minimalne zamówienie: 40 sztuk w jednym kolorze dla wszystkich zamówień europejskich
- Maksymalna ilość kolorów: 4
- Wymiar logo nie może przekroczyć wymiarów podanych poniżej:

	Przód	Tył	Boki
ZIRCON	70 x 40 mm	60 x 20 mm	40 x 20 mm
QUARTZ SUPER QUARTZ	70 x 40 mm	60 x 35 mm	60 x 20 mm
GRANITE	70 x 40 mm	Obszar znakowania	
DIAMOND	70 x 40 mm		
ONYX	70 x 40 mm	60 x 20 mm	70 x 40 mm
	60 x 35 mm	Maksymalny rozmiar logo	

BADGEU

Zdejmowany identyfikator pasuje do wszystkich hełmów ochronnych z gamy DELTA PLUS.

