


Oprawa sufitowa punktowa

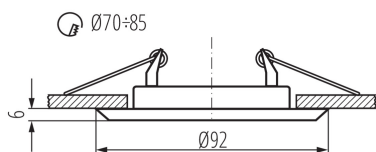

Bardzo duża rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekrój; od klasycznych modeli po odważne zestawienia kolorystyczne. Wśród nich każdy wybierze swoje ulubione.

DANE OGÓLNE:

Kolor: nikiel mat / złoty

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu

normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 30

Średnica [mm]: 92

Otwór montażowy [mm]: Ø70-85

Długość przewodu [m]: 0.12

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

Oprawa sufitowa punktowa

