

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 321, R 323
rozłączniki izolacyjne bez wkładek topikowych R 300 maks.



6066 35



6067 56

Wymiary (patrz obok)
Dane techniczne (str. 377)

Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02
(charakterystyka gG, gL)

| Pak. | Nr ref. | Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V \sim | | |
|------|---------|--|------------------------------|----------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| 4/32 | 6066 35 | 20 A | 3 | R 321 20 |
| 4/32 | 6066 36 | 25 A | 3 | R 321 25 |
| 4/32 | 6066 37 | 35 A | 3 | R 321 35 |
| 4/32 | 6066 38 | 50 A | 3 | R 321 50 |
| 4/32 | 6066 39 | 63 A | 3 | R 321 63 |

| Pak. | Nr ref. | Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V \sim | | |
|------|---------|---|------------------------------|----------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| 2/16 | 6067 55 | 20 A | 6 | R 323 20 |
| 2/16 | 6067 56 | 25 A | 6 | R 323 25 |
| 2/16 | 6067 57 | 35 A | 6 | R 323 35 |
| 2/16 | 6067 58 | 50 A | 6 | R 323 50 |
| 2/16 | 6067 59 | 63 A | 6 | R 323 63 |

Bez wkładek bezpiecznikowych
Wyposażone w atrapy wkładek AD 01 i AD 02

| Pak. | Nr ref. | Jednobiegunowe 230/400 V \sim | | |
|------|---------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | Produkt |
| 9/72 | 6066 14 | maks. 16 A | 1,5 | R 301 maks. 16 |
| 9/72 | 6066 19 | maks. 63 A | 1,5 | R 301 maks. 63 |

| Pak. | Nr ref. | Dwubiegunowe 400 V \sim | | |
|------|---------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | |
| 4/32 | 6066 79 | maks. 63 A _I | 3 | R 302 maks. 63 A |

| Pak. | Nr ref. | Trójbiegunowe 400 V \sim | | |
|------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | |
| 3/24 | 6067 24 | maks. 16 A | 4,5 | R 303 maks. 16 A |
| 3/24 | 6067 25 | maks. 63 A | 4,5 | R 303 maks. 63 A |

| Pak. | Nr ref. | Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V \sim | | |
|------|---------|--|------------------------------|------------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | |
| 2/16 | 6067 19 | maks. 63 A _I | 6 | R 313 maks. 63 A |

| Pak. | Nr ref. | Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V \sim | | |
|------|---------|--|------------------------------|------------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | |
| 4/32 | 6066 49 | maks. 63 A _I | 3 | R 321 maks. 63 A |


| Pak. | Nr ref. | Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V \sim | | |
|------|---------|---|------------------------------|------------------|
| | | Prąd znamionowy I_n | Szerokość w modułach 17,5 mm | |
| 2/16 | 6067 39 | maks. 63 A _I | 6 | R 323 maks. 63 A |

R 300


rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

Wymiary [mm]


Rozłączniki R 301, R 301 maks.




Rozłączniki R 302, R 301 maks.

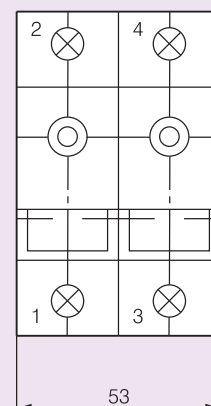


Rozłączniki R 311, R 311 maks.
Rozłączniki R 321, R 321 maks.

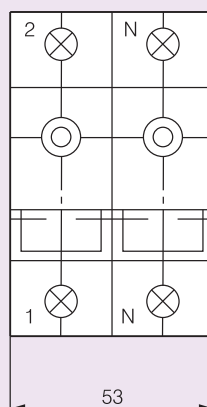

Rozłączniki R 303, R 303 maks.

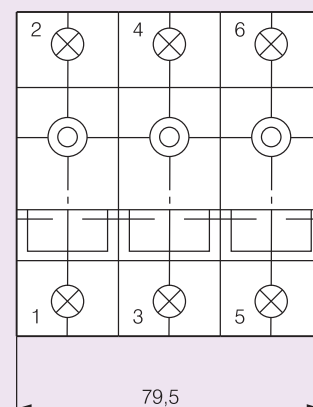

Rozłączniki R 313, R 313 maks.
Rozłączniki R 323, R 323 maks.

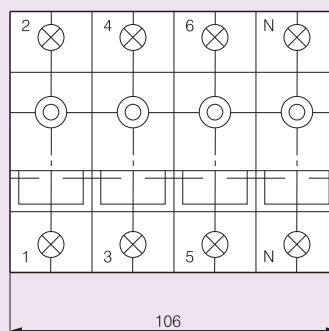

R 300, R 300 maks.

