

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE INDIRECT | Oprawy oświetleniowe z obrotową głowicą i pośrednim rozsyłem światła



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie dekoracyjne

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Dostępne 2 kolory obudowy: biały i ciemnoszary
- Kąt obrotu: 90°
- Klosz z PMMA, kolor mleczny




DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**


Moc znamionowa	13,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	63 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	75
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	96
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A	60
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	480 lm
Skuteczność świetlna	35 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	240 °

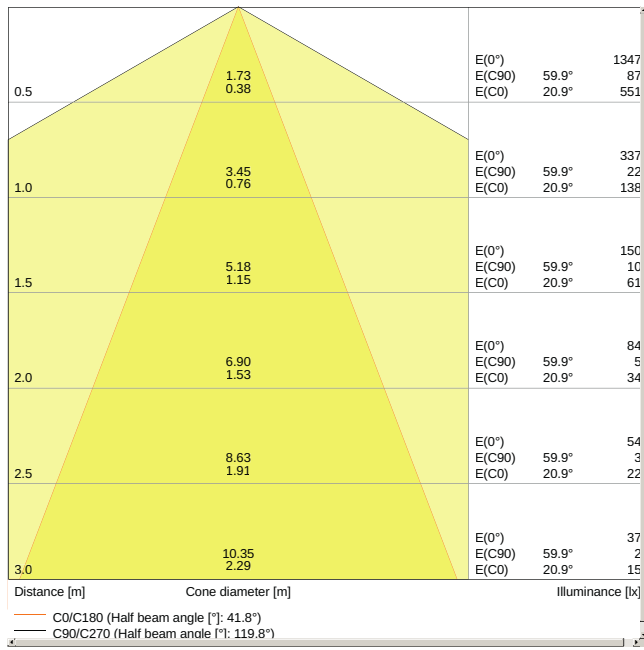


LDC typ cone

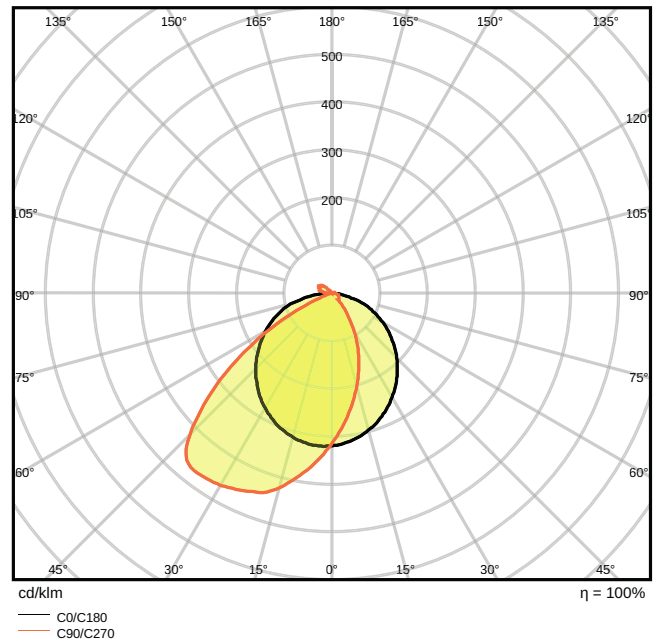

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Średnica	150,00 mm
Wysokość	118,00 mm
Masa produktu	790,00 g

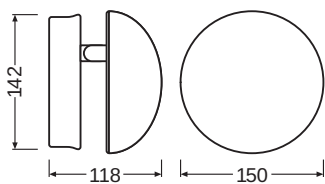

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminiem

Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Application environment	Outdoor
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	nie dotyczy
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	nie dotyczy
Liczba cykli włączeniowych	15000




CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction User Instruction Outdoor Indirect Round
	Dokumenty dotyczące oferty Tender Text 4058075075016
	Declarations of conformity EC declararion Outdoor Ledvance

MATERIAŁY DO POBRANIA



On-Pack-Info
Legal Insert OUTDOOR



IES file (IES)
O Facade IND RD 13W3000K GY IP54



LDT file (Eulumdat)
O Facade IND RD 13W3000K GY IP54



UGR file (UGR table)
O Facade IND RD 13W3000K GY IP54

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075075023	Karton wysyłkowy 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	5308.00 g	15.26 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.