


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

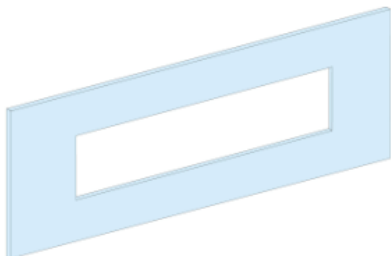

Rozdzielnice Prisma, płyta czołowa do CSV250 z Vigi montaż pionowy

03243

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P25M cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja

Opis biegunów	4 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 pionowy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 pionowy instalacja
----------------------	--

Położenie pracy	Pionowy
------------------------	---------

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Linergy FC Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,82 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 8 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 8 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 4 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9
------------------------	--

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 3 Linergy FC 8

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	700,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,0 cm
Długość dla opakowania 1	52,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10

Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,3 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	270
Waga dla opakowania zbiorczego 3	247,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	65,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------