

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVR Lampka sygnalizacyjna Ø130 pomarańczowa LED 24V AC/DC

XVR13B05L

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
Sygnalizacja dźwiękowa	Bez
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	130 mm
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy

### Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: glob
CAD szerokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	130 mm
Masa produktu	0,82 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M6
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	125 mA
Częstotliwość błysków	2,7 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	1,25 mm <sup>2</sup>
Rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

### Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Pokrycie ochronne	TC

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,142 kg
Wysokość dla opakowania 1	27 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,7 cm
Długość dla opakowania 1	18,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	40,412 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,978 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy


---

# Arkusz danych produktu XVR13B05L

## Dimensions Drawings

### Rotating Mirror Beacon

#### Dimensions

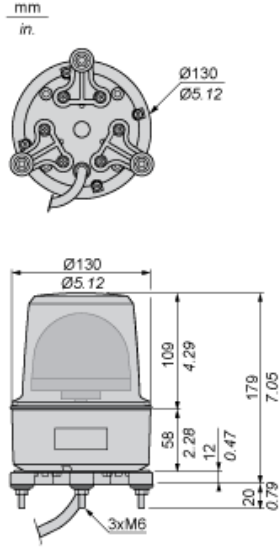

# Arkusz danych produktu XVR13B05L

Mounting and Clearance

## Rotating Mirror Beacon

---

### Panel Cut-out

