


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

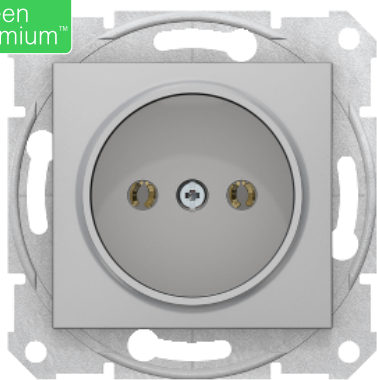

## Sedna, gniazdo pojedyncze 2P, aluminium

SDN2900160

### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P
Opis standardu gniazda zasilającego	Bez styku uziemienia
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)

### Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby 52...69 mm Przez wkręty i szczypce, zakres pracy pazurów:
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Masa produktu	0,058103 kg

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	70,0 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------