


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

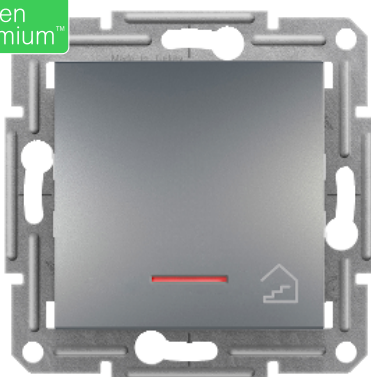

Asfora, przycisk "schody", bez ramki, z podświetleniem, zaciski śrubowe, stal

EPH1900362

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Stalowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Sygnalizacja lokalna	LED
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	Symbol schodów
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43,0 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0,0639 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	VDE
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	71,3 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	831,3 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------