




tehalit.LF Element T/X 18x45mm jasnoszary

M59647035

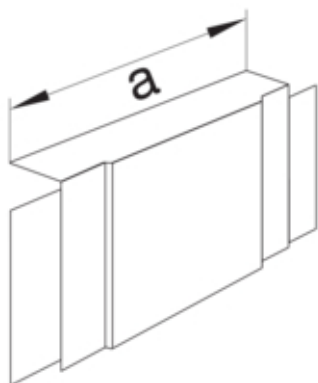

Konstrukcja

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Maskownica łączy ciętych | nie |
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie | tak |

Kompatybilność

| | |
|-------------------|---------|
| Zgodność produktu | LF, LFF |
|-------------------|---------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

Materiał

| | |
|-------------------|------------|
| Kolor | jasnoszary |
| Kolor RAL | RAL 7035 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|------------------|-------|
| Wysokość kanału | 18 mm |
| Szerokość kanału | 45 mm |
| Wymiar a | 92 mm |

Wyposażenie

| | |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
|---------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...60 °C |
|---------------------|------------|

Temperatura

| | |
|-----------------------|------------|
| Temperatura otoczenia | -5...65 °C |
|-----------------------|------------|