





WAYO LED SMD-WW 5M



WAYO LED SMD-CW 5M



l = 5m (100 x 50mm) = 300 LED
 WAYO LED SMD WW s = 50mm = 3 LED / 35mA
 WAYO LED SMD CW s = 50mm = 3 LED / 32mA

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pasek o długości 5m / możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (50mm = 3 x LED) / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO LED 100W dostępny w ofercie Kanlux / wykorzystuje diody LED SMD 5050
 the strip with a length of 5m / the possibility to divide the LED strips into segments (50mm = 3 x LED) / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO LED 100W available in the Kanlux product range / uses SMD 5050 LEDs

VOLCANO LED-RGB



VOLCANO LED-RGB 5M

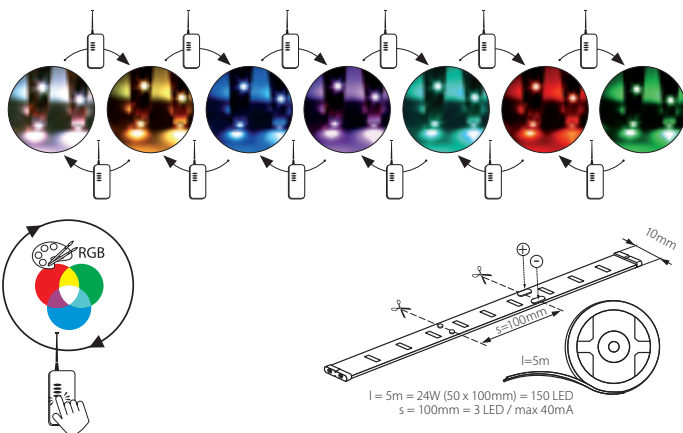

l = 5m = 24W (50 x 100mm) = 150 LED
 s = 100mm = 3 LED / max 40mA

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

VOLCANO LED-RGB 5M	08030

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pasek o długości 5m / możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (100mm = 3 x LED) / do prawidłowego działania wymagany jest CONTROLLER LED RGB, zasilany poprzez zasilacz elektroniczny LED 12V DC, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux / pasek wykorzystuje diody LED RGB, dające możliwość uzyskania 7 barw świecenia
 strip with a length of 5m / the possibility to divide the LED strips into segments (100mm = 3 x LED) / the CONTROLLER LED RGB powered by LED 12V DC electric power supply, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO - available in the Kanlux product range, is needed for proper functioning / the strip uses RGB LEDs which offer the possibility of obtaining 7 colours of luminance