Presto

Funkcjonalna oprawa systemowa wykonana z blachy stalowej na świetlówkę T5. Możliwość wyboru jednego z dwóch wydajnych układów optycznych oraz jednego z dwóch możliwych sposobów rozsyłu światła. Łączenie opraw w linie świetlne umożliwiają łączniki liniowe (akcesoria). Oprawa może być dodatkowo uzupełniona o spoty, na niskonapięciowe źródła halogenowe lub LED.

Wykonanie: Profil z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny (PAR) z anodyzowanego, polerowanego aluminium, klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: SPOT LED PRESTO 2x, SPOT PRESTO 1x, SPOT PRESTO 2x, zawieszenia zwykłe, elektryczne,

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
CNBOP	Tak

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rozsył światła	Waga [kg]	PAR	OPAL
1×14	DI	2,5	PX0727101	PX0741101
1×21	DI	3,3	PX0727108	PX0741108
1×28	DI	4,2	PX0727115	PX0741115
1×35	DI	5,0	PX0727122	PX0741122
1×24	DI	2,5	PX0727157	PX0741157
1×39	DI	3,3	PX0727164	PX0741164
1×49	DI	5,0	PX0727171	PX0741171
1×54	DI	4,2	PX0727178	PX0741178
1×80	DI	5,0	PX0727185	PX0741185
2×14	DI	3,0	PX0727129	PX0741129
2×21	DI	4,0	PX0727136	PX0741136
2×28	DI	5,0	PX0727143	PX0741143
2×35	DI	6,0	PX0727150	PX0741150
2×24	DI	3,0	PX0727192	PX0741192
2×39	DI	4,0	PX0727199	PX0741199

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rozsył światła	Waga [kg]	PAR	OPAL
2×49	DI	6,0	PX0727206	PX0741206
2×54	DI	5,0	PX0727213	PX0741213
2×80	DI	6,0	PX0727220	
1×14	DI/IN	2,5	PX0743101	PX0757101
1×21	DI/IN	3,3	PX0743108	PX0757108
1×28	DI/IN	4,2	PX0743115	PX0757115
1×35	DI/IN	5,0	PX0743122	PX0757122
1×24	DI/IN	2,5	PX0743157	PX0757157
1×39	DI/IN	3,3	PX0743164	PX0757164
1×49	DI/IN	5,0	PX0743171	PX0757171
1×54	DI/IN	4,2	PX0743178	PX0757178
1×80	DI/IN	5,0	PX0743185	PX0757185
2×14	DI/IN	3,0	PX0743129	PX0757129
2×21	DI/IN	4,0	PX0743136	PX0757136
2×28	DI/IN	5,0	PX0743143	PX0757143
2×35	DI/IN	6,0	PX0743150	PX0757150
2×24	DI/IN	3,0	PX0743192	PX0757192
2×39	DI/IN	4,0	PX0743199	PX0757199
2×49	DI/IN	6,0	PX0743206	PX0757206
2×54	DI/IN	5,0	PX0743213	PX0757213
2×80	DI/IN	6,0	PX0743220	

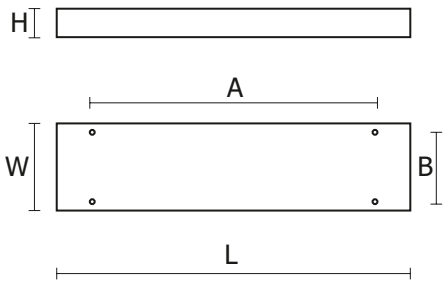

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
630	152	54	PX0727101 PX0727157 PX0743101 PX0743157	PX0741101 PX0741157 PX0757101 PX0757157
930	152	54	PX0727108 PX0727164 PX0743108 PX0743164	PX0741108 PX0741164 PX0757108 PX0757164
1230	152	54	PX0727115 PX0727178 PX0743115 PX0743178	PX0741115 PX0741178 PX0757115 PX0757178

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
1530	152	54	PX0727122 PX0727171 PX0727185 PX0743122 PX0743171 PX0743185	PX0741122 PX0741171 PX0741185 PX0757122 PX0757171 PX0757185
630	228	54	PX0727129 PX0727192 PX0743129 PX0743192	PX0741129 PX0741192 PX0757129 PX0757192
930	228	54	PX0727136 PX0727199 PX0743136 PX0743199	PX0741136 PX0741199 PX0757136 PX0757199
1230	228	54	PX0727143 PX0727213 PX0743143 PX0743213	PX0741143 PX0741213 PX0757143 PX0757213
1530	228	54	PX0727150 PX0727206 PX0727220 PX0743150 PX0743206 PX0743220	PX0741150 PX0741206 PX0757150 PX0757206

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	PAR	OPAL
540	118	PX0727101 PX0727157 PX0743101 PX0743157	PX0741101 PX0741157 PX0757101 PX0757157
836	118	PX0727108 PX0727164 PX0743108 PX0743164	PX0741108 PX0741164 PX0757108 PX0757164
1136	118	PX0727115 PX0727178 PX0743115 PX0743178	PX0741115 PX0741178 PX0757115 PX0757178
1436	118	PX0727122 PX0727171 PX0727185 PX0743122 PX0743171 PX0743185	PX0741122 PX0741171 PX0741185 PX0757122 PX0757171 PX0757185

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]	PAR	OPAL
540	196	PX0727129 PX0727192 PX0743129 PX0743192	PX0741129 PX0741192 PX0757129 PX0757192
836	196	PX0727136 PX0727199 PX0743136 PX0743199	PX0741136 PX0741199 PX0757136 PX0757199
1136	196	PX0727143 PX0727213 PX0743143 PX0743213	PX0741143 PX0741213 PX0757143 PX0757213
1436	196	PX0727150 PX0727206 PX0727220 PX0743150 PX0743206 PX0743220	PX0741150 PX0741206 PX0757150 PX0757206

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny

	Zawieszenie elektryczne Y Sztuki w komplecie: 1	PX0922043		Szary
		PX0922054		Biały
	Zawieszenie elektryczne Sztuki w komplecie: 1	PX0922021		Szary
		PX0922032		Biały
	Presto SPOT	PX0759101	50W QRCBC51/ GU5,3/	Szary
		PX0759108	50W QR111/ G53/	Szary
		PX0759251	12W AR111 / G53/ 2700K	Szary
		PX0759265	12W AR111 / G53/ 3000K	Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element łączący

Presto Łącznik 90 stopni		PX0759305
		PX0759311

Element montażowy

	Zawieszenie zwykłe Y	PX0922112
	Zawieszenie zwykłe	PX0922143

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033