

Dane techniczne na str. 76-83

aR

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE

~240V

Dane techniczne:

Normy:

BS88: Part 4

PN-IEC 60269-4

Znamionowa zdolność zwarciova:

~100kA / =100kA

Napięcie znamionowe:

~240V / =120V

Charakterystyka

aR

Zastosowanie:

Wkładki systemu BS przystosowane są do mocowania śrubowego bezpośrednio do szyn prądowych.


Rozmiar	In (A)	Typ	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączenia I ² t - (A ² s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
BS8	6	BS8UQ/38/6A/240V	004750001	9	1	aR	10	5,5
	10	BS8UQ/38/10A/240V	004750002	22	2,5	aR	10	5,5
	12	BS8UQ/38/12A/240V	004750003	32	2,5	aR	10	5,5
	16	BS8UQ/38/16A/240V	004750004	100	2,5	aR	10	5,5
	20	BS8UQ/38/20A/240V	004750005	160	4	aR	10	5,5
BS17	25	BS17UQ/41/25A/240V	004750106	240	1,7	aR	10	31
	32	BS17UQ/41/32A/240V	004750108	420	2,2	aR	10	31
	35	BS17UQ/41/35A/240V	004750109	500	2,3	aR	10	31
	50	BS17UQ/41/50A/240V	004750112	1.200	3,3	aR	10	31
	63	BS17UQ/41/63A/240V	004750115	1.900	4,3	aR	10	31
	80	BS17UQ/41/80A/240V	004750119	3.100	6	aR	10	31
	100	BS17UQ/41/100A/240V	004750122	5.000	7,5	aR	10	31
	125	BS17UQ/41/125A/240V	004750125	5.500	12	aR	10	31
	160	BS17UQ/41/160A/240V	004750128	6.500	19,5	aR	10	31
	180	BS17UQ/41/180A/240V	004750131	8.700	24	aR	10	31
BS38	160	BS38UQ/59/160A/240V	004750227	12.500	12	aR	10	180
	200	BS38UQ/59/200A/240V	004750233	18.500	16,5	aR	10	180
	250	BS38UQ/59/250A/240V	004750236	27.500	20	aR	10	180
	315	BS38UQ/59/315A/240V	004750239	42.500	28,4	aR	10	180
	355	BS38UQ/59/355A/240V	004750242	67.000	30	aR	10	180
	400	BS38UQ/59/400A/240V	004750244	78.000	37	aR	10	180
	450	BS38UQ/59/450A/240V	004750245	96.000	44,5	aR	10	180
BS38T	400	BS38TUQ/59/400A/240V	004750344	88.000	30	aR	5	370
	500	BS38TUQ/59/500A/240V	004750346	145.000	38	aR	5	370
	630	BS38TUQ/59/630A/240V	004750349	214.000	50	aR	5	370
	710	BS38TUQ/59/710A/240V	004750352	290.000	62	aR	5	370
	800	BS38TUQ/59/800A/240V	004750353	335.000	78	aR	5	370



ULTRA QUICK - BS

UWAGA: Wkładki posiadają nadruk - ITALWEBER

Wymiary:

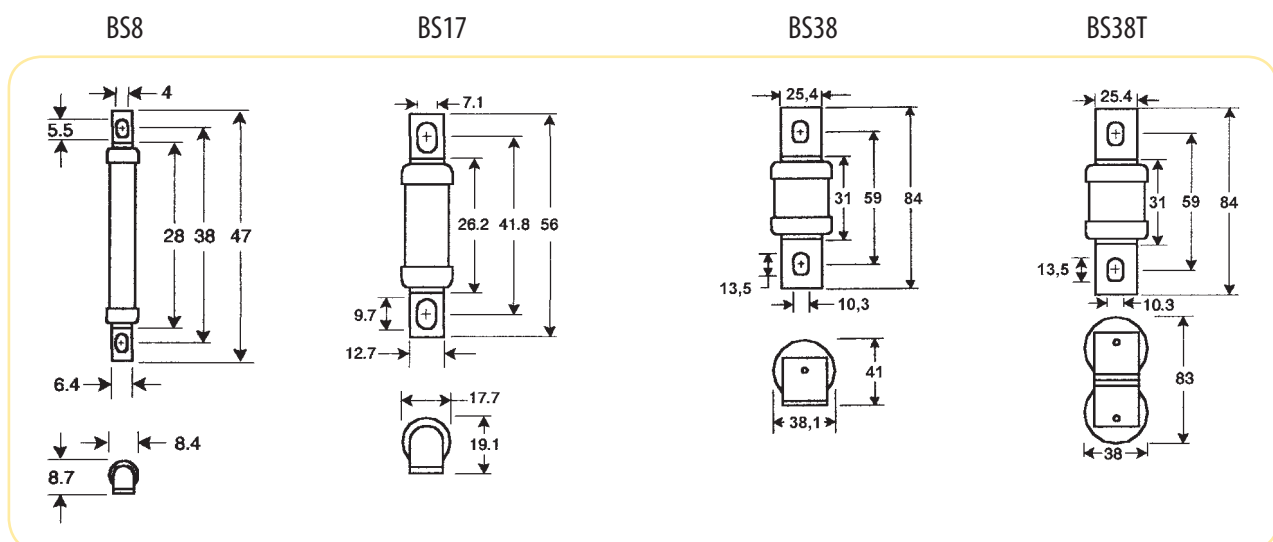

aR

NAPIĘCIE ZNAMONOWE

~690V

Dane techniczne:

Zastosowanie:

 Normy:
BS88: Part 4
PN-IEC 60269-4

 Znamionowa zdolność zwarciova:
~100kA / = 100kA
Napięcie znamionowe:
~690V / = 350V

 Charakterystyka
aR

Wkładki systemu BS przystosowane są do mocowania śrubowego bezpośrednio do szyn prądowych.

Rozmiar	In (A)	Typ	Nr kodowy	Całka Joule'a wyłączenia I ² t - (A ² s)	Znamionowe straty mocy (W)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
BS8	6	BS8UQ/64/6A/690V	004750501	12	2	aR	10	8
	10	BS8UQ/64/10A/690V	004750502	48	3	aR	10	8
	12	BS8UQ/64/12A/690V	004750503	65	3	aR	10	8
	16	BS8UQ/64/16A/690V	004750504	110	7	aR	10	8
	20	BS8UQ/64/20A/690V	004750505	220	7	aR	10	8
BS17	25	BS17UQ/63/25A/690V	004750606	250	5,8	aR	10	42
	32	BS17UQ/63/32A/690V	004750608	350	6,8	aR	10	42
	35	BS17UQ/63/35A/690V	004750609	200	7,2	aR	10	42
	40	BS17UQ/63/40A/690V	004750610	700	8	aR	10	42
	45	BS17UQ/63/45A/690V	004750611	900	8,5	aR	10	42
	50	BS17UQ/63/50A/690V	004750612	1.300	9,5	aR	10	42
	56	BS17UQ/63/56A/690V	004750613	1.450	10,4	aR	10	42
	63	BS17UQ/63/63A/690V	004750615	2.100	11,5	aR	10	42
	71	BS17UQ/63/71A/690V	004750617	2.800	13	aR	10	42
	80	BS17UQ/63/80A/690V	004750619	3.500	14,5	aR	10	42
	90	BS17UQ/63/90A/690V	004750621	5.200	15,5	aR	10	42
BS17D	100	BS17UQ/63/100A/690V	004750622	6.800	16	aR	10	42
	90	BS17DUQ/70/90A/690V	004750721	3.600	16,6	aR	5	90
	110	BS17DUQ/70/110A/690V	004750723	5.900	21	aR	5	90
	120	BS17DUQ/70/120A/690V	004750724	7.400	22	aR	5	90
	140	BS17DUQ/70/140A/690V	004750726	11.000	24,5	aR	5	90
BS38	160	BS17DUQ/70/160A/690V	004750728	14.500	28	aR	5	90
	160	BS38UQ/83/160A/690V	004750628	14.500	27,7	aR	5	240
	180	BS38UQ/83/180A/690V	004750631	23.000	29	aR	5	240
	200	BS38UQ/83/200A/690V	004750633	30.000	31	aR	5	240
	250	BS38UQ/83/250A/690V	004750636	53.000	37	aR	5	240
	315	BS38UQ/83/315A/690V	004750640	97.000	47	aR	5	240
BS38T	350	BS38UQ/83/350A/690V	004750642	140.000	57	aR	5	240
	200	BS38TUQ/83/200A/690V	004750933	21.000	32	aR	5	450
	225	BS38TUQ/83/225A/690V	004750935	30.000	39	aR	5	450
	315	BS38TUQ/83/315A/690V	004750939	75.000	48	aR	5	450
	355	BS38TUQ/83/355A/690V	004750943	110.000	56	aR	5	450
	400	BS38TUQ/83/400A/690V	004750944	147.000	60	aR	5	450
	450	BS38TUQ/83/450A/690V	004750945	210.000	65	aR	5	450
	500	BS38TUQ/83/500A/690V	004750946	277.000	68	aR	5	450
630	BS38TUQ/83/630A/690V	004750950	520.000	83	aR	5	450	
700	BS38TUQ/83/700A/690V	004750952	600.000	94	aR	5	450	

UWAGA: Wkładki posiadają nadruk - ITALWEBER

Wymiary:

