




JVD1-100 1/25A



JVD1-100 1/40A



► obudowa: tworzywo sztuczne

► casing: plastic

<b>Kanlux</b>			In
JVD1-100 1/25A	03810	żółty / yellow	25A
JVD1-100 1/40A	03811	czarny / black	40A

Un 230/400V~	50/60Hz	Icn 3000A	DIN 35mm	10000	mm <sup>2</sup> 1÷25	IP 20	°C -5÷40	1P	1P	-/12/120	(g) 80	CE
-----------------	---------	--------------	----------	-------	-------------------------	----------	-------------	----	----	----------	-----------	----

służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych / zgodność z normą EN60947-3 / kategorie użytkowania AC-21A, AC-22A, AC-23A  
for disconnection of circuits at rated currents / compliance with EN60947-3 standard / operational use category AC-21A, AC-22A, AC-23A

JVD1-100 3



JVD1-100 3/40A



JVD1-100 3/63A



JVD1-100 3/80A




JVD1-100 3/100A

► obudowa: tworzywo sztuczne

► casing: plastic

<b>Kanlux</b>			In
JVD1-100 3/40A	03816	czarny / black	40A
JVD1-100 3/63A	03817	czerwony / red	63A
JVD1-100 3/80A	03818	szary / grey	80A
JVD1-100 3/100A	03819	purpurowy / purple	100A

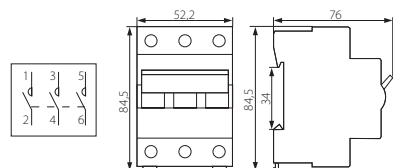

Un 400V~	50/60Hz	Icn 3000A	DIN 35mm	10000	mm <sup>2</sup> 1÷25	IP 20	°C -5÷40	3P	3P	-/4/40	(g) 260	CE
-------------	---------	--------------	----------	-------	-------------------------	----------	-------------	----	----	--------	------------	----

służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych / zgodność z normą EN60947-3 / kategorie użytkowania AC-21A, AC-22A, AC-23A  
for disconnection of circuits at rated currents / compliance with EN60947-3 standard / operational use category AC-21A, AC-22A, AC-23A