




EDM 1P LCD R

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

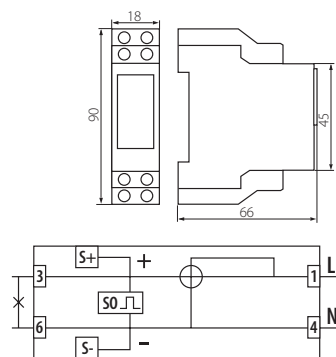

Constant 2000imp/kWh
Class 1.0 (ti=80ms) so
Ui max = 27V / Ii max=27mA

Kanlux


EDM 1P LCD R

19340



przeznaczony jest do pomiarów zużycia energii elektrycznej w instalacjach jednofazowych, może być używany jako podlicznik głównego licznika budynku, piętra lub mieszkania / dokładność wskazań miernika do 0,1 kWh / zakres pomiarowy miernika do 999999,9 kWh / istnieje możliwość plombowania / wyświetlacz: LCD 6+1


intended for measuring electric power consumption in single-phase installations; can be used as a sub-meter of the main meter in the building, on one floor, or in one apartment / meter measurement precision of up to 0,1 kWh / measurement range of up to 999999,9 kWh / can be sealed / display: LCD 6+1

Gniazdo / Electric socket

KMFS



KMFS-16A



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux


KMFS-16A

19490



wyposażone w styk ochronny / equipped with protective conductor contact