



OFIBLOK COMPACT

Warianty montażu

- Nablatowy
- Podbłatowy
- Przenośny
- Naścienny
- Magnetyczny



Komplet elementów montażowych

Zakres dostawy Ofibloka Compact obejmuje podstawę, elementy mocujące, zaciski uziemiające, pokrywę boczną, pokrywę boczną z przepustem kablowym oraz zaślepkę K45.



Instalacja pod podłogą podniesioną

Małe wymiary Ofibloka Compact umożliwiają tworzenie punktów konsolidacyjnych w podłogach technicznych o ograniczonej wysokości.



Szybka instalacja

Szybka i łatwa instalacja, dzięki bezpośredniemu zatrzaskiwaniu mechanizmów K45 w profilu Ofibloka Compact.



Opcjonalna pokrywa boczna do złącz GESIS®.




OFIBLOK COMPACT

Czysta biel /9



Szary grafit /14



KFC102 /9 /14	2 moduły K45
KFC103 /9 /14	3 moduły K45
KFC104 /9 /14	4 moduły K45
KFC105 /9 /14	5 modułów K45
KFC106 /9 /14	6 modułów K45
KFC107 /9 /14	7 modułów K45
KFC108 /9 /14	8 modułów K45
KFC109 /9 /14	9 modułów K45
KFC110 /9 /14	10 modułów K45

Wsporniki OFIBLOK



KSF1
Wspornik skośny przykręcany, jednostronny



KSF2
Wspornik skośny przykręcany, dwustronny



KSF3
Wspornik przenośny



KSF4
Wspornik ścienny (wymagane dwie sztuki do OFIBLOKA)



KSF5
Wspornik na szynę DIN



KSF6
Wspornik magnetyczny (wymagane dwie sztuki do OFIBLOKA)

Opcjonalne pokrywy boczne



ACFC01 /24
Pokrywa pełna



ACFC02 /24
Pokrywa z przepustem kablowym



ACFC03 /24
Pokrywa do złącza GESIS®, pojedyncza




ACFC04 /24
Pokrywa do złącza GESIS®, podwójna

OFIBLOK COMPACT

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodyzowanego aluminium


OFIBLOK COMPACT

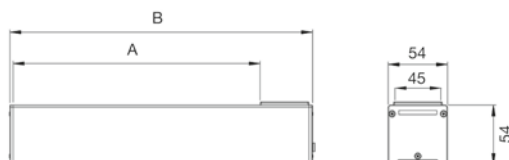

Symbol	Ilość modułów K45	Wymiary	
		A	B
KFC102/..	2	90	135
KFC103/..	3	135	180
KFC104/..	4	180	225
KFC105/..	5	225	270
KFC106/..	6	270	315
KFC107/..	7	315	360
KFC108/..	8	360	405
KFC109/..	9	405	450
KFC110/..	10	450	495


Wspornik ścienny

KSF4




Pokrywy boczne

ACFC01/24




ACFC02/24




Średnica przewodów od 3,5 mm do 8 mm

ACFC03/24



ACFC04/24



Wymiary w mm