


## R-SC40-MW-25 Metalowe podkładki dociskowe

Stalowe podkładki dociskowe do zastosowań instalacyjnych zwłaszcza przy montażu elementów z tworzyw sztucznych

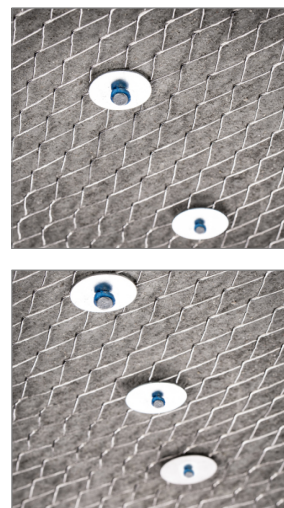

### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Powłoka cynkowa o grubości minimum 5 mikronów zapewnia optymalną ochronę przed korozją
- Podkładki o średnicy 25 mm pozwalają dobrać właściwe rozwiązanie do konkretnych wymagań
- Produkt kompatybilny w większości osadzaków gazowych dostępnych na rynku
- Duża powierzchnia docisku zapewnia szeroki wachlarz zastosowań i najlepsze parametry

#### Zastosowanie


- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnych, kanałów kablowych itp.
- Zamocowania elementów z tworzyw sztucznych

#### Produkty powiązane

- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

#### Materiał podłoża

- Beton niezbrojony
- Płyta betonowa pełna
- Profil stalowy
- Beton C20/25-C50/60



## Dane logistyczne

Indeks	Materiał	Średnica	Grubość	Powłoka	Ilość w opakowaniu	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]	[mm]		[szt]	kg	kg	
R-SC40-MW-25	Stal	25	1	O cynk galwaniczny	200	0.23	3.75	5906675474137
R-SC40-MW-25-1000	Stal	25	1	O cynk galwaniczny	1000	3.45	3.45	5906675492186