


9.


PRZYCISKI AWARYJNE PPOŻ.

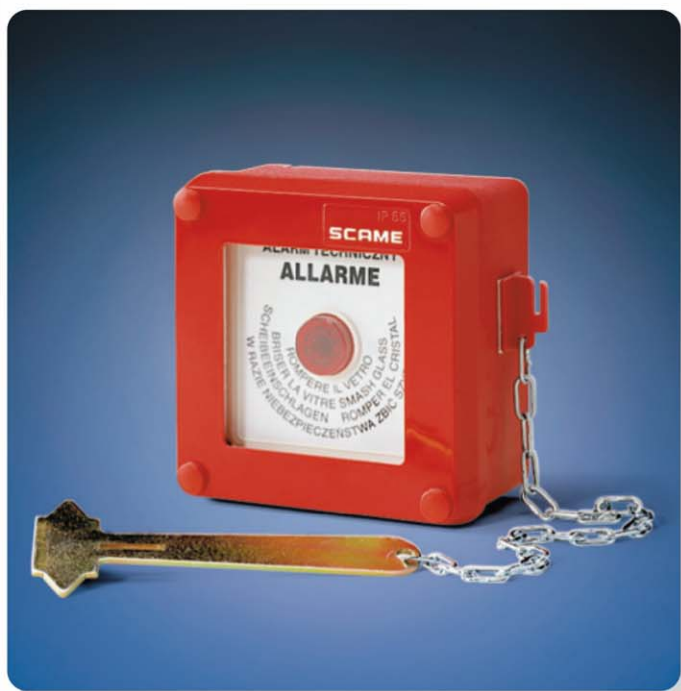

**Przyciski awaryjne
Skrzynka z drzwiczkami
Akcesoria**

Przyciski ppoż. serii EMERGENCY wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle. Dzięki nim w szybki sposób można powiadomić o zagrożeniu (np. pożaru). Mogą być montowane natynkowo i podtynkowo, a zamontowana żarówka w przycisku jest zawsze widoczna. Uzupełnieniem tej serii są skrzynki z drzwiczkami i listwą DIN na 6 modułów spełniające normy EN 60947-5-1.

Są wytwarzane z termoplastu. Powierzchnia skrzynek jest odporna na związki chemiczne (kwasy, oleje mineralne, zasady, sole) i odporna na promieniowanie UV. Stopień ochrony w zależności od montażu klasuje się między IP55 a IP65.

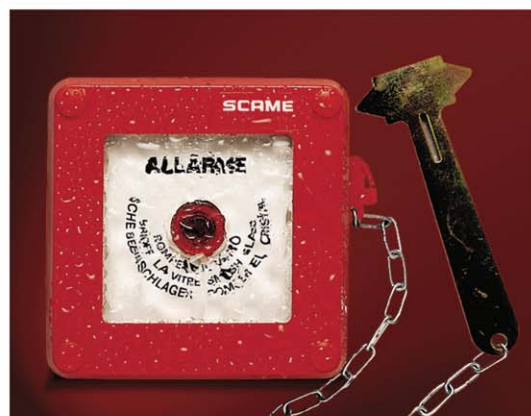

PRZYCISKI AWARYJNE PPOŻ.

Normy: EN 60947-5-1

Stopień ochrony: max IP65

Klasa ochronn.: II

Temperatura pracy: -25° C do +60° C

Wymiary stabilne przy max. temperaturze pracy: +85° C

Kolor: czerwony RAL3000

Materiał odporny na promieniowanie UV, bezhalogenowy.

Przyciski awaryjne ppoż., montaż podtynkowy - IP55



Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (można zamontować żarówkę na 12V, 24V lub 250V) z jednym łącznikiem (NO) i jednym rozłącznikiem (NC) kontaktu (2A, 250V), dodany młotek służy do rozbicia szyby	100x100x50	1/13	676.25100*

* można zastosować puszkę 875.4303

Przyciski awaryjne ppoż., montaż natynkowy - IP55



Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Z podświetlonym przyciskiem i młotkiem (można zamontować żarówkę na 12V, 24V lub 250V) z jednym łącznikiem (NO) i jednym rozłącznikiem (NC) kontaktu (2A, 250V), dodany młotek służy do rozbicia szyby	100x100x50	1/14	676.35100

Skrzynka z drzwiczkami, montaż natynkowe - IP65



Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
z listwą DIN na 6 modułów	205x220x140	1/6	676.35201
z panelem	205x220x140	1/6	676.35205

Akcesoria



Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Zapasowe przykrycie i szkło	100x100	1/10	676.10101
Młotek	-	1/10	676.10102
Uchwyty	-	1/20	676.10103
Puszka podtynkowa gł. 83,5 mm	-	1/6	875.4303
Żarówka 230V	-	1/100	101.6200
Żarówka 24V	-	1/100	101.6200.24
Żarówka 12V	-	1/100	101.6200.12