



PL-Q 2 pinowe



PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej niewielkiej wysokości wbudowania i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GR8 [GR8]		81
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h	Zużycie energii	28,4 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,320 A
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	2 050 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,0 mg
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,2 lm/W		

PL-Q 2 pinowe


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423610
Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150027455725
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Kod zamówienia	27455725

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Numer materiału (12NC)	927939283040
Pełna nazwa produktu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Opakowanie	8711500274595

Rysunki techniczne


Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Dane fotometryczne

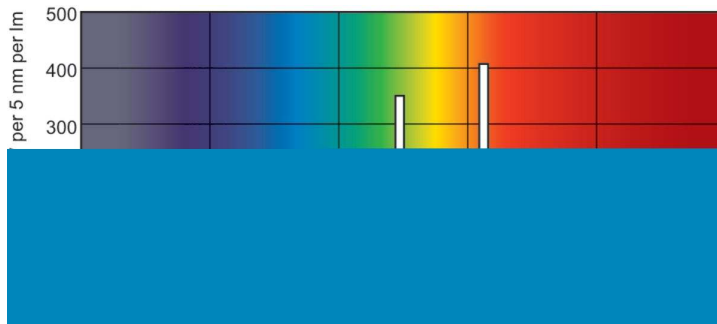


Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Okres eksploatacji

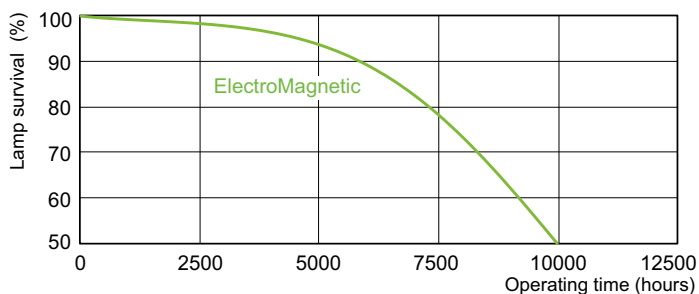


Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

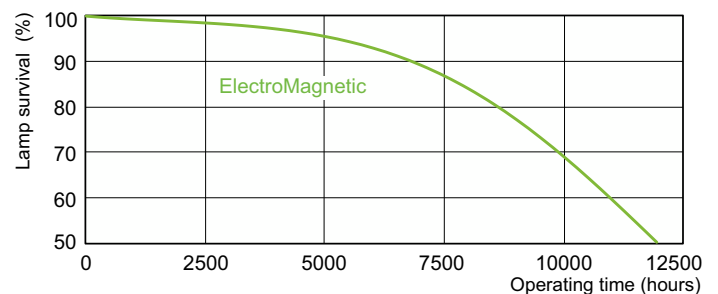

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 pinowe

Okres eksploatacji

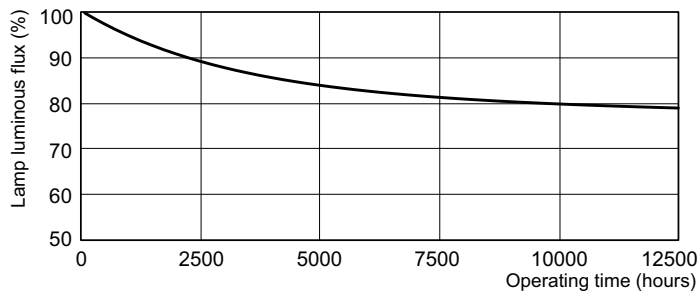

Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

