

**KARWASZ**®

POLSKIE ROZDZIELNICE



**ROZDZIELNICE KATALOG**  
[www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

**28**

**lat**  
na rynku

## Szachty Instalacyjne SI - indywidualne projekty



RAL 9016

RAL 7035

### Parametry Szachtów SI

- Blacha stalowa 1,2-1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura kolor RAL 9016,RAL 7035
- Zamek baskwilowy 1333"

Zaprojektuj i zamów Szachty SI dostosowane do swoich potrzeb  
Zrobisz to za pomocą Konfiguratora Szachtów SI

**KONFIGURATOR SZACHTÓW SI na naszych stronach [www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)**



## Rozdzielnice UNI SYSTEM



RAL 9016

RAL 7035

### UNI SYSTEM

produkujemy w wersjach:

- NATYNKOWEJ
- PODTYNKOWEJ (z kołnierzem)
- HERMETYCZNEJ (IP-54)

**UNI SYSTEM** - System, który pozwala dobierać, zestawiać i instalować duże szafy rozdzielcze i ich wnętrza z modułów, tak jak w klockach Lego.

Wszelkie elementy przestawne łączone są wygodnymi wkrętami samonawiercającymi.

**Skonfiguruj i zamów UNI System wg. własnego projektu.**

**UNI SYSTEM KONFIGURATOR na naszych stronach [www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)**

#### Parametry rozdzielnic UNI SYSTEM:

- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura, kolory RAL 9016, RAL 7035
- Stopień ochrony IP-30, IP-54
- Stopień ochrony IK-10
- Prąd znamionowy In 160 A - 800 A, w zależności od zainstalowanej aparatury
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V


#### Rozdzielnice UNI SYSTEM można doposażyć w:

- listwy zaciskowe
- plombowane obudowy na zabezpieczenia przedlicznikowe
- przepusty kablowe



## Rozdzielnice UNI SYSTEM

## NATYNKOWE

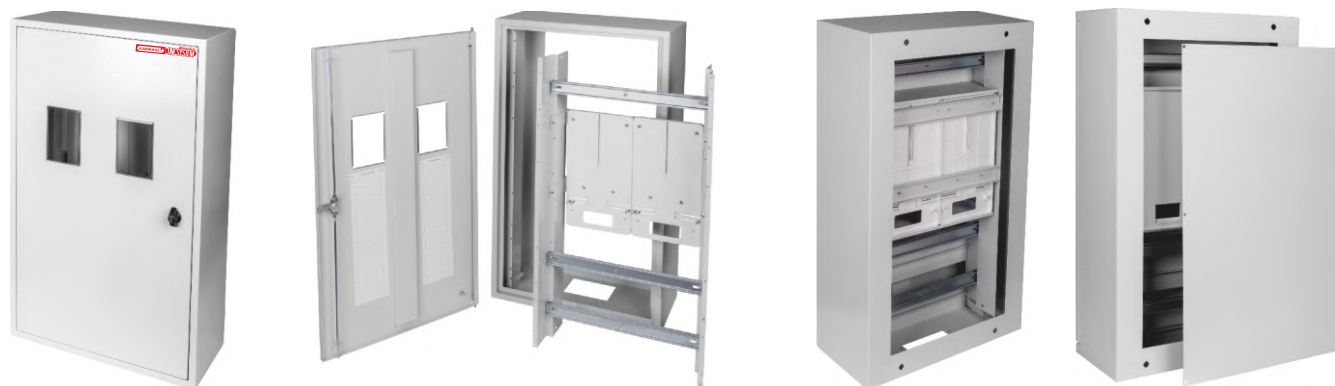

## Rozdzielnice UNI SYSTEM

## PODTYNKOWE



## Rozdzielnice UNI SYSTEM

## HERMETYCZNE



## Rozdzielnice X-BOX




### Parametry rozdzielnic X-BOX Standard:

- Opływowe kształty uzyskane poprzez łagodnie zagięte krawędzie
- Zmniejszone do minimum "odstawanie od ściany" dzięki optymalnemu wykorzystaniu wnętrza rozdzielnicy
- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura, kolory RAL 9016 (biały), RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP- 30
- Stopień ochrony IK- 10
- Prąd znamionowy  $I_n$  160 A - 800 A , w zależności od zainstalowanej aparatury
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V

### Możliwe aranżacje w rozdzielnicach X-BOX:

- moduły
- moduły + liczniki
- moduły + płyta montażowa
- moduły + liczniki + płyta montażowa
- liczniki
- liczniki + płyta montażowa
- płyta montażowa
- rozdzielnica pusta
- rozdzielnica pusta z "plecami"

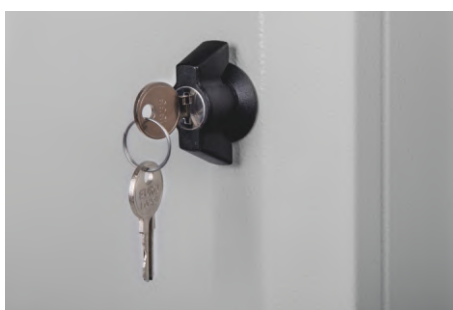

### Rozdzielnice X-BOX można doposażyć w:

- listwy zaciskowe
- plombowane obudowy na zabezpieczenia przedlicznikowe
- przepusty kablowe



Skonfiguruj i zamów UNI System wg. własnego projekt  
**UNI SYSTEM KONFIGURATOR** na naszych stronach [www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

## Rozdzielnice X-BOX PLUS



### Parametry rozdzielnic X-BOX Plus:

- Obudowa skręcana a nie spawana, swobodny dostęp z każdej strony
- Optywowe kształty uzyskane poprzez łagodnie zaginane krawędzie
- Zmniejszone do minimum "odstawanie od ściany" dzięki optymalnemu wykorzystaniu wnętrza rozdzielnicy
- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura, kolory RAL 9016 (biały), RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP- 30
- Stopień ochrony IK- 10
- Prąd znamionowy In 160 A - 800 A , w zależności od zainstalowanej aparatury
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V

### Możliwe aranżacje w rozdzielnicach X-BOX Plus:

- moduły
- moduły + liczniki
- moduły + płyta montażowa
- moduły + liczniki + płyta montażowa
- liczniki
- liczniki + płyta montażowa
- płyta montażowa
- rozdzielnica pusta
- rozdzielnica pusta z "plecami"



### Rozdzielnice X-BOX PLUS można doposażyć w:

- listwy zaciskowe
- plombowane obudowy na zabezpieczenia przedlicznikowe
- przepusty kablowe




Skonfiguruj i zamów UNI System wg. własnego projekt

**UNI SYSTEM KONFIGURATOR** na naszych stronach [www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

**Rozdzielnice UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS - przykładowe aranżacje**

UNI SYSTEM / X-BOX  
 X-BOX PLUS

WYMIARY: - szerokość - wysokość - głębokość (mm)





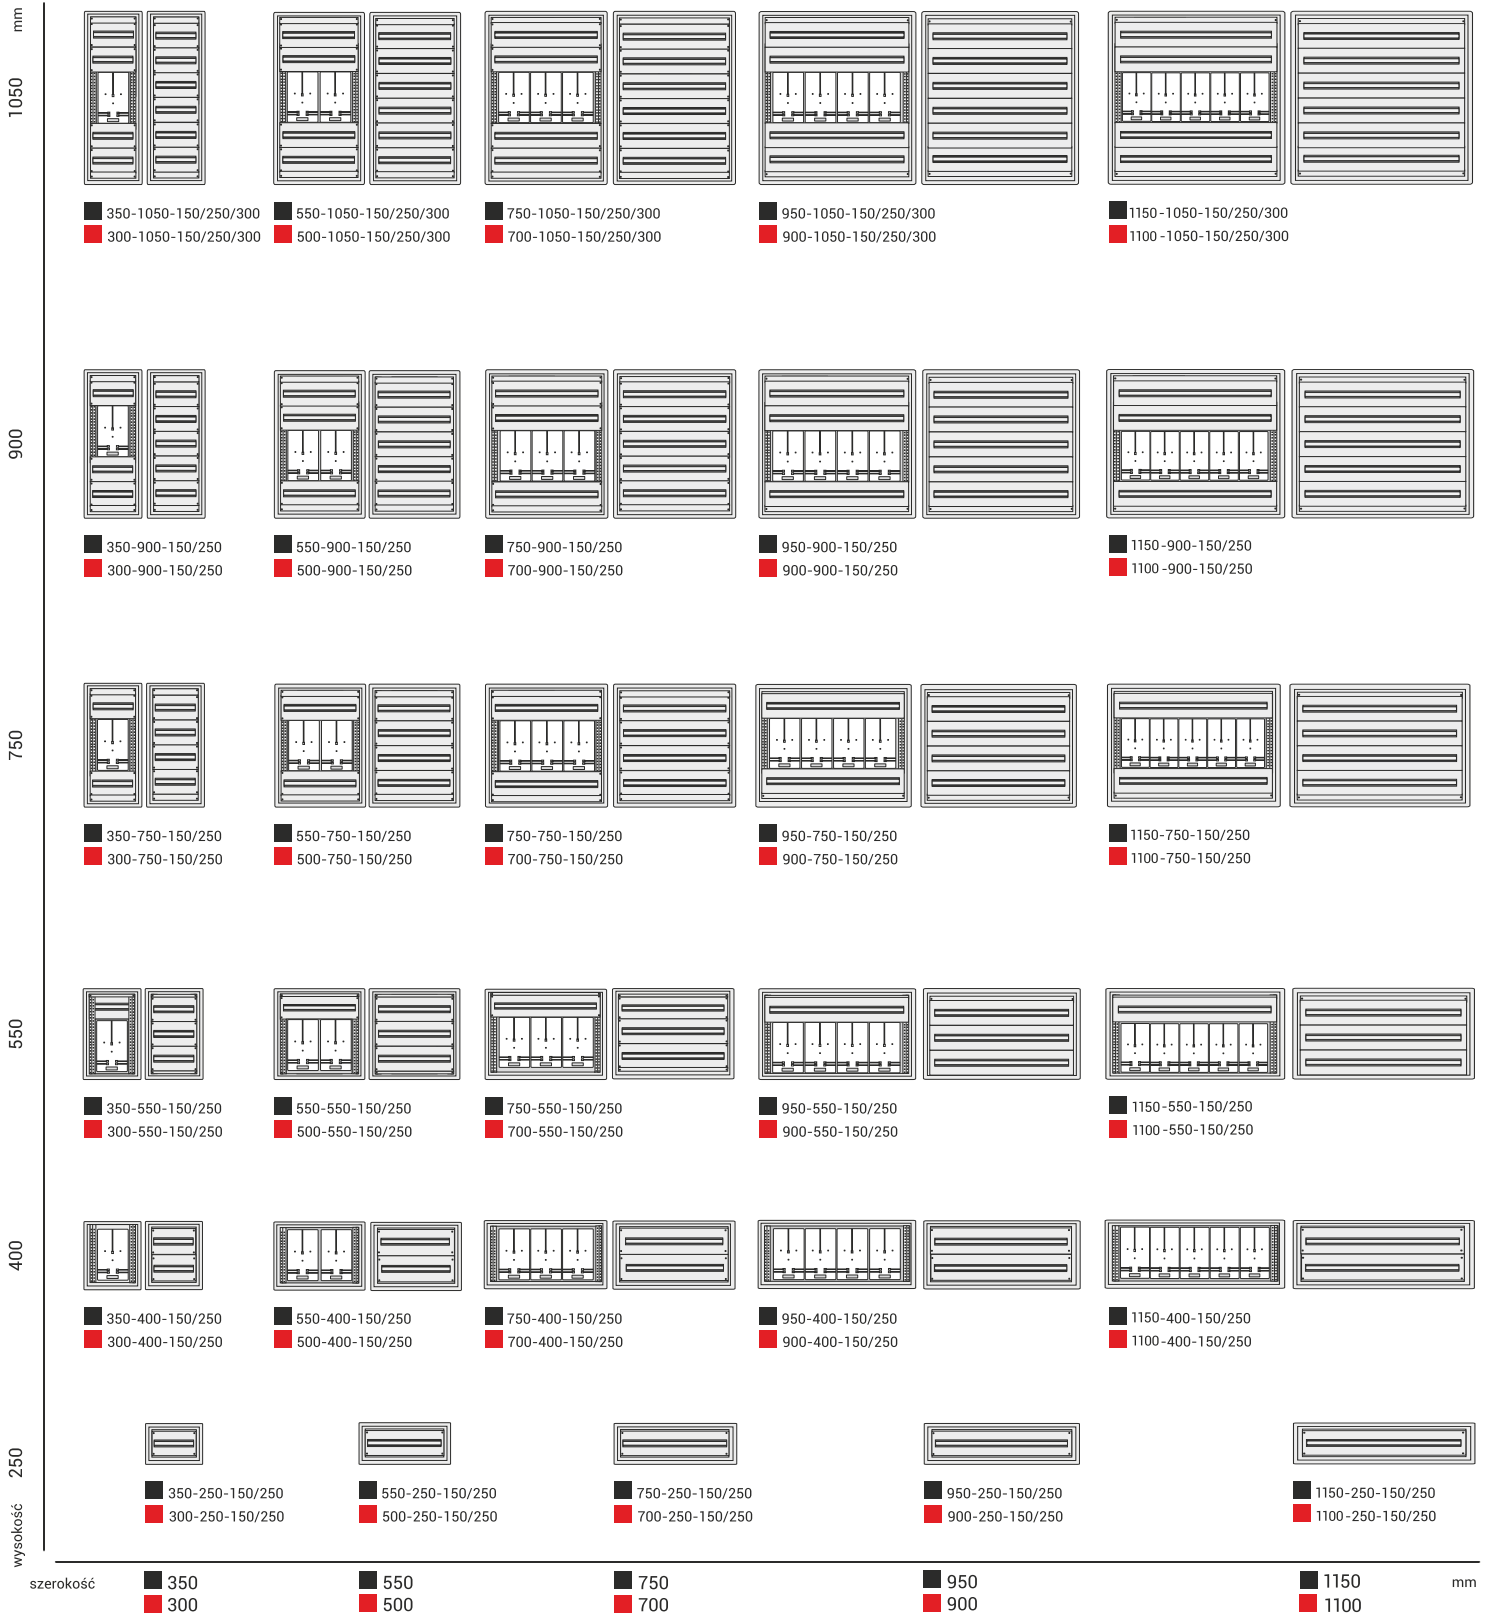


# Rozdzielnice UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS - przykładowe aranżacje

UNI SYSTEM / X-BOX } WYMIARY: - szerokość - wysokość - głębokość (mm)  
 X-BOX PLUS

mm






1950

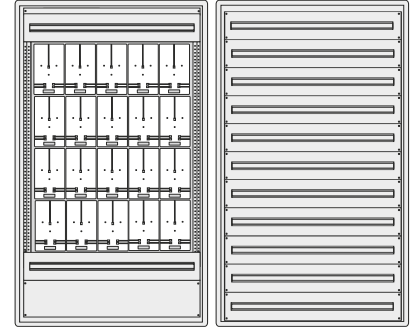

350-1950-250/300/400     550-1950-250/300/400  
 300-1950-250/300/400     500-1950-250/300/400  
 750-1950-250/300/380     700-1950-250/300/380

950-1950-250/300/380     1150-1950-250/300/380  
 900-1950-250/300/380     1100-1950-250/300/380






1750

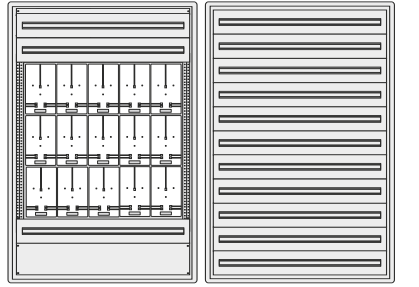

350-1750-250/300/400     550-1750-250/300/400  
 300-1750-250/300/400     500-1750-250/300/400  
 750-1750-250/300/380     700-1750-250/300/380

950-1750-250/300/380     1150-1750-250/300/380  
 900-1750-250/300/380     1100-1750-250/300/380






1600

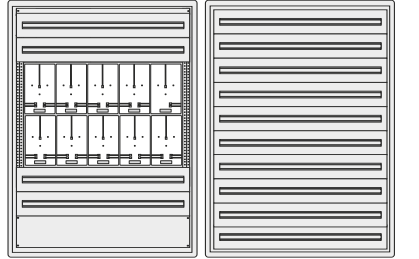

350-1600-250/300/400     550-1600-250/300/400  
 300-1600-250/300/400     500-1600-250/300/400  
 750-1600-250/300/380     700-1600-250/300/380

950-1600-250/300/380     1150-1600-250/300/380  
 900-1600-250/300/380     1100-1600-250/300/380






1450

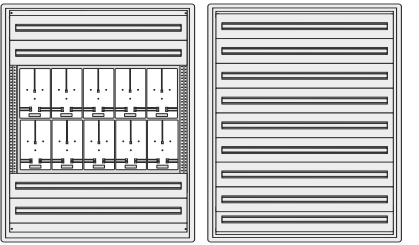

350-1450-250/300     550-1450-250/300  
 300-1450-250/300     500-1450-250/300  
 750-1450-250/300     700-1450-250/300

950-1450-250/300     1150-1450-250/300  
 900-1450-250/300     1100-1450-250/300

1200

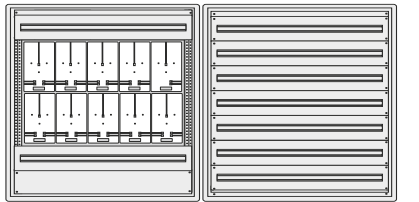

350-1200-250/300     550-1200-250/300  
 300-1200-250/300     500-1200-250/300  
 750-1200-250/300     700-1200-250/300

950-1200-250/300     1150-1200-250/300  
 900-1200-250/300     1100-1200-250/300

szerokość  350  
 300

550  
 500

750  
 700

950  
 900

1150  
 1100

mm



legenda		UNI SYSTEM / X-BOX
		X-BOX PLUS

POMOC do obliczania **maksymalnej ilości modułów** w Rozdzielnicach **UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS**

WYMIARY: szerokość - wysokość - głębokość (mm)

ilość rzędów	wysokość (mm)	350-1950-250/300/380		550-1950-250/300/380		750-1950-250/300/380		950-1950-250/300/380		1150-1950-250/300/380	
12	1950		12x14 - 168 modułów		12x25 - 300 modułów		12x36 - 432 moduły		12x46 - 552 moduły		12x58 - 696 modułów
			12x11 - 132 moduły		12x22 - 264 moduły		12x33 - 396 moduły		12x43 - 516 modułów		12x55 - 660 modułów
11	1750		11x14 - 154 moduły		11x25 - 275 modułów		11x36 - 396 modułów		11x46 - 506 modułów		11x58 - 638 modułów
			11x11 - 121 modułów		11x22 - 242 moduły		11x33 - 363 moduły		11x43 - 473 moduły		11x55 - 605 modułów
10	1600		10x14 - 140 modułów		10x25 - 250 modułów		10x36 - 360 modułów		10x46 - 460 modułów		10x58 - 580 modułów
			10x11 - 110 modułów		10x22 - 220 modułów		10x33 - 330 modułów		10x43 - 430 modułów		10x55 - 550 modułów
9	1450		9x14 - 126 modułów		9x25 - 225 modułów		9x36 - 324 moduły		9x46 - 414 modułów		9x58 - 522 moduły
			9x11 - 99 modułów		9x22 - 198 modułów		9x33 - 297 modułów		9x43 - 397 moduły		9x55 - 495 modułów
7	1200		7x14 - 98 modułów		7x25 - 175 modułów		7x36 - 252 moduły		7x46 - 322 moduły		7x58 - 406 modułów
			7x11 - 77 modułów		7x22 - 154 moduły		7x33 - 231 modułów		7x43 - 301 modułów		7x55 - 385 modułów
6	1050		6x14 - 84 moduły		6x25 - 150 modułów		6x36 - 216 modułów		6x46 - 276 modułów		6x58 - 348 modułów
			6x11 - 66 modułów		6x22 - 132 moduły		6x33 - 198 modułów		6x43 - 301 modułów		6x55 - 330 modułów
5	900		5x14 - 70 modułów		5x25 - 125 modułów		5x36 - 180 modułów		5x46 - 230 modułów		5x58 - 290 modułów
			5x11 - 55 modułów		5x22 - 110 modułów		5x33 - 165 modułów		5x43 - 215 modułów		5x55 - 275 modułów
4	750		4x14 - 56 modułów		4x25 - 100 modułów		4x36 - 144 moduły		4x46 - 184 moduły		4x58 - 232 moduły
			4x11 - 44 moduły		4x22 - 88 modułów		4x33 - 132 moduły		4x43 - 172 moduły		4x55 - 220 modułów
3	550		3x14 - 42 moduły		3x25 - 75 modułów		3x36 - 108 modułów		3x46 - 138 modułów		3x58 - 174 moduły
			3x11 - 33 moduły		3x22 - 66 modułów		3x33 - 99 modułów		3x43 - 129 modułów		3x55 - 165 modułów
2	400		2x14 - 28 modułów		2x25 - 50 modułów		2x36 - 72 moduły		2x46 - 92 moduły		2x58 - 116 modułów
			2x11 - 22 modułów		2x22 - 44 moduły		2x33 - 66 modułów		2x43 - 86 modułów		2x55 - 110 modułów
1	250		1x14 - 14 modułów		1x25 - 25 modułów		1x36 - 36 modułów		1x46 - 46 modułów		1x58 - 58 modułów
			1x11 - 11 modułów		1x22 - 22 moduły		1x33 - 33 moduły		1x43 - 43 moduły		1x55 - 55 modułów
szerokość (mm)		350		550		750		950		1150	
		300		500		700		900		1100	
MAX. ilość modułów w rzędzie		14		25		36		46		58	
		11		22		33		43		55	

Możliwe aranżacje w Rozdzielnicach UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS:

- moduły
- moduły + liczniki
- moduły + płyta montażowa
- moduły + liczniki + płyta montażowa
- liczniki
- liczniki + płyta montażowa
- płyta montażowa

# Rozdzielnice hermetyczne RH

blacha ocynkowana  
kolor szary (RAL 7035)

Dane techniczne:  
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-54

Wszystkie typy wyposażone są w system dławików na przewody i zamek hermetyczny



## RH-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	195

- Wyposażenie:
- płyta montażowa
  - listwa zaciskową N (4 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RH-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	400	400	195

- Wyposażenie:
- płyta montażowa
  - listwa zaciskową N (9 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RNH-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

- Wyposażenie:
- euroszyina TH-35
  - miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną
  - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)
  - drzwiczki pełne

## RNH-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

- Wyposażenie:
- euroszyina TH-35
  - miejsce na 2x12=24 zabezpieczeń typu S
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup>, 20 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
  - drzwiczki pełne

## RNH-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	140

- Wyposażenie:
- euroszyina TH-35
  - miejsce na 3x16=48 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup>, 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RUH-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	175	395	175

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
  - euroszyina TH-35
  - miejsce na 4 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
  - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem



## RH-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	195

- Wyposażenie:
- płyta montażowa
  - listwa zaciskową N (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RH-4

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	400	500	195

- Wyposażenie:
- płyta montażowa
  - listwa zaciskową N (9 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RNH-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

- Wyposażenie:
- płyta montażowa
  - miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
  - listwa zaciskową N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne

## RNH-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	140

- Wyposażenie:
- euroszyina TH-35
  - miejsce na 3x12=36 zabezpieczeń typu S
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup>, 20 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
  - drzwiczki pełne

## RUH-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	175	295	175

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
  - listwy zaciskowe N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem

## RUH-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	560	195

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
  - euroszyina TH-35
  - miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną,
  - miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
  - listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem

## Rozdzielnice budowlane RB

blacha ocynkowana  
kolor szary (RAL 7035)

**Dane techniczne:**  
Uni 500 V, IP-54 - hermetyczne,  
blacha ocynk



### RB-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

### RB-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

### RB-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

Wyposażenie:

- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

Wyposażenie:

- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

Wyposażenie:

- euroszyba TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
- listwa zaciskowa N (9x16 mm<sup>2</sup>); PE (1x35mm<sup>2</sup>+3x16mm<sup>2</sup>)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy



dławiki uniwersalne



wysokiej jakości uszczelka



zamek patentowy

## Rozdzielnice uniwersalne RU

**Dane techniczne:**  
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem  
lub zamkiem patentowym



### RU-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	295	165	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,

\* głębokość E - licznik elektroniczny



### RU-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	395	165	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

\* głębokość E - licznik elektroniczny



## RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	230	395	165	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

## RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	395	165	115

### Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyba TH-35,
- miejsca na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

## RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	405	185	115

### Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

## RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

## RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną, listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

## RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

### Wyposażenie:

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)



## RU-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	295	165	115

### Wyposażenie:

- 2 deski licznikowe 1-fazowe
- listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwi pełne lub z okienkami do odczytu liczników

## RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	405	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- 2 deski licznikowe 3-fazowy
- listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)

## RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

## RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	340	560	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)

## RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

### Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)

## RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

### Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)



\* głębokość E - licznik elektroniczny

\* głębokość E - licznik elektroniczny



### RU-1-P-16

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	195	560	165	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1-fazowy,
  - euroszyna TH-35,
  - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
  - miejsce na 7+8 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
  - listwa zaciskowa N, PE (9 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

### RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy
  - deska pod licznik 1- fazowy
  - 2 euroszyny TH-35
  - miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
  - miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
  - drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



### RU-RBK 00

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	405	185

- Wyposażenie:
- plyta montażowa
  - osłona plombowana
  - listwa zaciskowa N(4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)
  - drzwiczki z okienkiem

### RU-PPOŻ

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	185

- Wyposażenie:
- drzwiczki z okienkiem zamykane na zamek patentowy

\* głębokość E - licznik elektroniczny

## Rozdzielnice wnąkowe RW



### RW-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	325	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	295	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
  - listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

### RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	260	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	230	395	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
  - euroszyna TH-35
  - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
  - miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
  - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

### RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	395	160	115

- Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
  - euroszyna TH-35
  - miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
  - 2 listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)
  - drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

\* głębokość E - licznik elektroniczny



### RW-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	395	160	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
  - euroszyna TH-35
  - miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
  - miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
  - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

### RW-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	335	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	295	160	115

- Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
  - listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

### RW-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	435	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	405	185	115

- Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
  - listwy zaciskowe N (4 otwory do 16mm<sup>2</sup>)
  - REGULOWANY KOŁNIERZ**

\* głębokość E - licznik elektroniczny

**Dane techniczne:**  
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem lub zamkiem patentowym



### RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	450	445	185	
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	405	185	

**Wyposażenie:**

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

**Wyposażenie:**

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy;
- deska pod licznik 1- fazowy
- 2 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- miejsce na 14+9=23 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	370	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	340	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- miejsce na 20+9=9=38 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	185	115

**Wyposażenie:**

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35mm<sup>2</sup>)
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



### RW-1-P-16

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	195	560	160	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	225	590	165	115

**Wyposażenie:**

- deska pod licznik 1-fazowy,
- euroszyna TH-35,
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 7+8 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwa zaciskowa N,PE(9 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika,
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**

\* głębokość E - licznik elektroniczny

\* głębokość E - licznik elektroniczny

# Rozdzielnice podtynkowe RP

**Dane techniczne:**  
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem lub zamkiem patentowym



## RP-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	180	245	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	150	215	115

- Wyposażenie:
- euroszyba TH-35
  - miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
  - listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne zamykane na zatrask lub zamek patentowy,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	260	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	230	115

- Wyposażenie:
- euroszyba TH-35
  - miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	510	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	480	115

- Wyposażenie:
- 3 euroszyby TH-35
  - miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	590	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	560	115

- Wyposażenie:
- 3 euroszyby TH-35
  - miejsce na 3x20=60 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-100

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	910	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	880	115

- Wyposażenie:
- 5 euroszyb TH-35
  - miejsce na 5x20= 100 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**



## RP-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	245	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	215	115

- Wyposażenie:
- euroszyba TH-35
  - miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
  - listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	380	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	350	115

- Wyposażenie:
- 2 euroszyby TH-35
  - miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	370	590	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	340	560	115

- Wyposażenie:
- 3 euroszyby TH-35
  - miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki zamykane na zatrask lub zamek patentowy, pełne,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-80

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	750	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	720	115

- Wyposażenie:
- 4 euroszyby TH-35
  - miejsce na 4x20= 80 zabezpieczeń typu S,
  - listwa zaciskowa N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

## RP-120

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	440	1070	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	1040	115

- Wyposażenie:
- 6 euroszyb TH-35
  - miejsce na 6x20= 120 zabezpieczeń typu S,
  - listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
  - drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,
  - **REGULOWANY KOŁNIERZ**

# Rozdzielnice natynkowe RN

**Dane techniczne:**  
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30



## RN-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	215	115

### Wyposażenie:

- euroszyba TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem,



## RN-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	215	115

### Wyposażenie:

- euroszyba TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem,



## RN-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	230	185

### Wyposażenie:

- euroszyba TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	115

### Wyposażenie:

- 2 euroszyby TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem,



## RN-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	115

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-36 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	560	185

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	115

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-48 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	345	560	185

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	560	115

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x20= 60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,



## RN-60 BIS

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	410	560	185

### Wyposażenie:

- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 3x20= 60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy,





### RN-80

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>410</b>	<b>720</b>	<b>185</b>

#### Wyposażenie:

- 4 euroszyny TH-35
- miejsce na 4x20= 80 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,



### RN-100

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>410</b>	<b>880</b>	<b>185</b>

#### Wyposażenie:

- 5 euroszyn TH-35
- miejsce na 5x20= 100 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,

### RN-120

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>410</b>	<b>1040</b>	<b>185</b>

#### Wyposażenie:

- 6 euroszyn TH-35
- miejsce na 6x20= 120 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zamek patentowy,

## Rozdzielnice z płytą montażową

Obudowy z tylną ścianką przeznaczone do montażu automatyki i urządzeń sterujących wewnątrz budynków



### RN-1 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>165</b>

#### Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający

### RN-2 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>255</b>	<b>350</b>	<b>165</b>

#### Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający

### RN-3 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>345</b>	<b>295</b>	<b>165</b>

#### Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający



### RN-4 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>340</b>	<b>560</b>	<b>185</b>

#### Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający

### RN-5 Płyta

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	<b>410</b>	<b>560</b>	<b>185</b>

#### Wyposażenie

- płyta montażowa
- drzwiczki pełne zamykane na zamek
- dławiki uniwersalne na przewód zasilający

## Multimedialne rozdzielnice podtynkowe MRP

## Multimedialne rozdzielnice natynkowe MRN



### MRP-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	100

#### Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

### MRP-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	100

#### Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy



### MRN-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	100

#### Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

### MRN-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	480	100

#### Wyposażenie

- gniazdo 250V 2P+Z
- płyta montażowa preferowana
- patch panel 6 miejsc na gniazda KEYSTONE, 2 miejsca na gniazda telewizyjne
- listwa zaciskowa PE (4 otworów do 16mm<sup>2</sup>)
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy

## Drzwiczki rewizyjne




Produkujemy następujące wymiary drzwiczek (szerokość x wysokość):

- 15 X 15
- 15 X 20
- 20 X 20
- 20 X 25
- 25 X 25
- 25 X 30
- 30 X 30
- 30 X 35
- 35 X 35
- 35 X 40
- 30 X 40
- 40 X 40
- 40 X 45
- 45 X 45
- 40 X 60
- 50 X 50
- 50 X 60
- 60 X 60

Wszystkie wymiary są wymiarami w świetle drzwi. Produkujemy także drzwiczki z blachy ocynkowanej.

## Listwy zaciskowe wielokrotne

(zacisk toru 0)

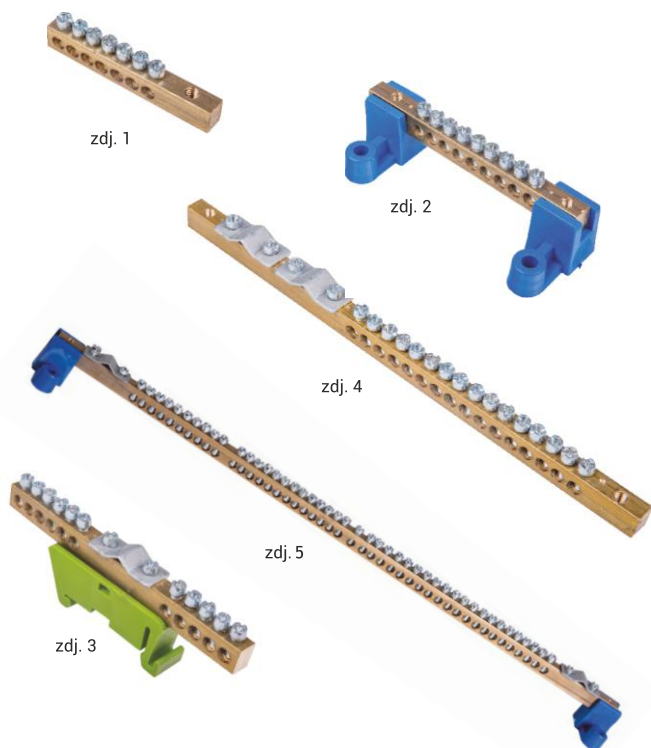

Produkujemy następujące rodzaje listew:

- **Płaskownik miedziany 9 x 6,5 mm; otwory  $\varnothing$  4,5 mm**
  1. Listwa 4 otwory bez izolatora
  2. Listwa 4 otwory z jednym izolatorem
  3. Listwa 7 otworów bez izolatora (**Zdj. 1**)
  4. Listwa 7 otworów z jednym izolatorem
  5. Listwa 9 otworów bez izolatora
  6. Listwa 9 otworów z jednym izolatorem
  7. Listwa 9 otworów z dwoma izolatorami (**Zdj. 2**)
  8. Listwa 11 otworów + zacisk do 35 mm<sup>2</sup>; na izolatorze zatraskowym TH-35 (**Zdj. 3**)
  9. Listwa 16 otworów +2 zaciski do 35 mm<sup>2</sup> bez izolatorów (**Zdj. 4**)
  10. Listwa 16 otworów +2 zaciski do 35 mm<sup>2</sup> z dwoma izolatorami
  11. Listwa 42 otwory + 2 zaciski do 35 mm<sup>2</sup> (rozmessezone po jednym na każdym końcu listwy) (**Zdj. 5**)

### Spis treści:

Szachty Instalacyjne Indywidualne Projekty .....	2
Rozdzielnice UNI SYSTEM .....	3
Rozdzielnice X-BOX .....	5
Rozdzielnice X-BOX PLUS .....	6
Rozdzielnice UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS - przykładowe aranżacje .....	7
Rozdzielnice UNI SYSTEM, X-BOX, X-BOX PLUS - pomoc .....	9
Rozdzielnice Hermetyczne RH .....	10
Rozdzielnice Budowlane RB .....	11
Rozdzielnice Uniwersalne RU .....	11
Rozdzielnice Wnętkowe RW .....	13
Rozdzielnice Podtynkowe RP .....	15
Rozdzielnice Natynkowe RN .....	16
Rozdzielnice z płytą montażową .....	17
Multimedialne rozdzielnice podtynkowe MRP .....	18
Multimedialne rozdzielnice natynkowe MRN .....	18
Drzwiczki rewizyjne .....	18
Listwy zaciskowe wielokrotne .....	19



[www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

Firma Elektryczna Karwasz sp.j.

51-210 Wrocław  
ul.Irkucka 21  
tel./fax 71 326 91 11  
e-mail: [zamowienia@karwasz.com.pl](mailto:zamowienia@karwasz.com.pl)  
e-mail: [oferta@karwasz.com.pl](mailto:oferta@karwasz.com.pl)

Oddział

86-120 Serock k/Bydgoszczy  
ul.Kolejowa 4  
tel./fax 52 382 95 75  
e-mail: [serock@karwasz.com.pl](mailto:serock@karwasz.com.pl)