



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


| Informacje ogólne                      |                                 | Układy sterowania i ściemnianie           |                             |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Podstawa-nasadka                       | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Z możliwością przyciemniania              | Tak                         |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 15 000 h                        |   |                             |
| Dane techniczne oświetlenia            |                                 | Mechanika i korpus                        |                             |
| Kod barwy                              | 150                             | Kształt bańki                             | T8 [26 mm (T8)]             |
| Strumień Świetlny                      | 75 lm                           |   |                             |
| Oznaczenie koloru                      | Czerwony (HO)                   | Certyfikaty i zastosowania                |                             |
|  |                                 | Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 13,0 mg                     |
|  |                                 | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 82 kWh                      |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne  |                                 | Dane techniczne produktu                  |                             |
| Zużycie energii                        | 58,5 W                          | Full EOC                                  | 871150095445940             |
| Lamp Current (Nom)                     | 0,670 A                         | Nazwa produktu na zamówieniu              | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 |
| Napięcie (Nom)                         | 111 V                           | Kod zamówienia                            | 95445940                    |
| Napięcie (Nom)                         | 111 V                           | Numerator - Quantity Per Pack             | 1                           |

## TL-D Colored

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numerátor - Packs per outer box | 25                          |
| Numer materiału (12NC)          | 928049001505                |
| Pełna nazwa produktu            | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 |


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500954466 |
|----------------------|---------------|

### Rysunki techniczne

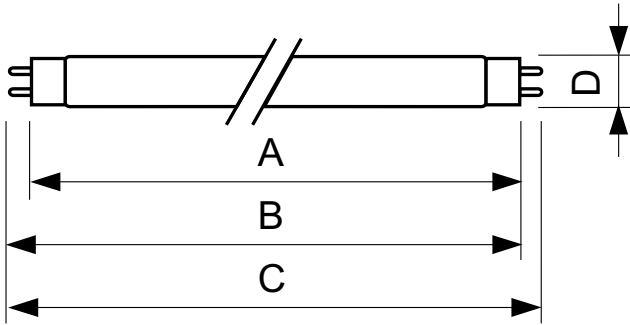

| Product                     | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25 | 28,0 mm | 1500,0 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

### Dane fotometryczne

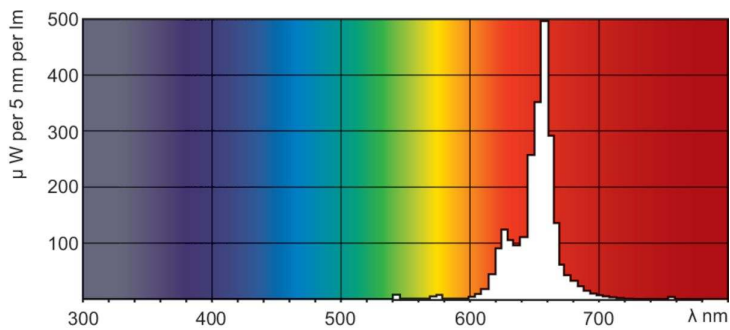

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Red 1SL/25

